

Touch safe!

**CS**




CS



CSF

- Semiconduttore PTC a limitazione di temperatura
- Tensione di alimentazione 120-240Vac-dc
- Custodia in plastica UL94 V-0 nera
- Fissaggio mediante clip ad aggancio su guida DIN
- Disponibile in versione con termostato integrato
- Omologazioni: VDE, UL file E150057, EAC

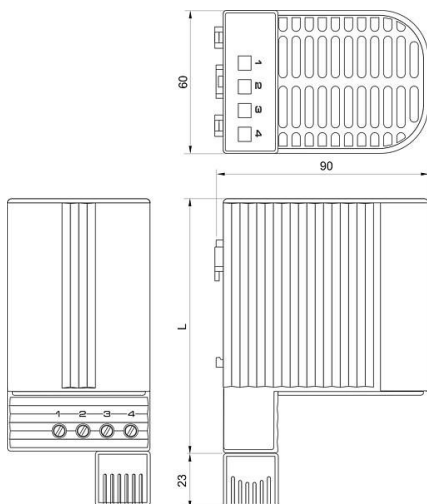

- *Temperature limited PTC semiconductor*
- *Supply voltage 120-240Vac-dc*
- *Plastic black UL94 V-0 housing*
- *Mounting clip for DIN rail*
- *Available with integrated thermostat*
- *Approvals: VDE, UL file E150057, EAC*

**IP20**

codice code	potenza termica heating capacity W	corrente di spunto starting current A	T aria in uscita outgoing air T. °C	T spegnimento T off °C	T accensione T on °C	quota L dimension L mm	peso weight kg
<b>CS06000</b>	50	2.5	+86°	//	//	110	0.3
<b>CS06010</b>	100	4.5	+120°	//	//	110	0.3
<b>CS06020</b>	150	8	+145°	//	//	150	0.5
<b>CSF06001</b>	50	2.5	+86°	+15°	+5°	110	0.3
<b>CSF06002</b>	50	2.5	+86°	+25°	+15°	110	0.3
<b>CSF06011</b>	100	4.5	+120°	+15°	+5°	150	0.3
<b>CSF06012</b>	100	4.5	+120°	+25°	+15°	150	0.3
<b>CSF06021</b>	150	8	+145°	+15°	+5°	150	0.5
<b>CSF06022</b>	150	8	+145°	+25°	+15°	150	0.5