




Nuova ed economica serie di interruttori di posizionamento realizzati per essere impiegati sulla cornice preforata degli armadi elettrici o casse. Su una piastrina metallica dotata di asole per la regolazione, sono applicati fincorsa con caratteristiche elettriche riportate a pag. 13. Grado di protezione IP65

New low-cost range position switches series, designed for fixing on bored cabinets frames. Switches are applied on metal plate with adjustment holes, specifications below. Protection class: IP65 electric features on page 13

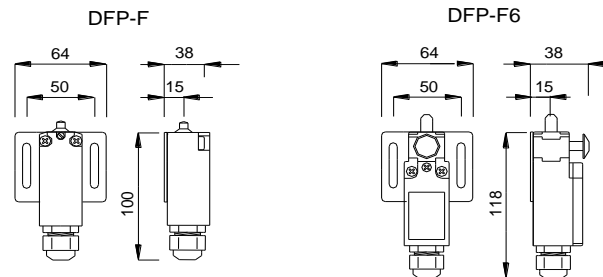

sigla - code	azionatore - actuator	contatti - contacts	accessori - accessories
DFP-F	pistoncino - plunger	2NC	
DFP-F-1C	pistoncino - plunger	2NC	con un cavo cablato (50cm) - one connected cable
DFP-F-2C	pistoncino - plunger	2NC	con 2 cavi cablati (50cm+150cm) - two connected cable
DFP-F1	pistoncino - plunger	1NO+1NC	
DFP-F6	pistoncino con reset plunger with reset	1NO+1NC	

Le caratteristiche tecniche dei componenti sono riportate alle pagine 18-19-20-21-23



Serie di prese ausiliarie per fissaggio su guida DIN da 35mm EN 60715 e collegate con morsetti a pressione senza viti. Sono disponibili con o senza fusibile e negli standard più importanti.

The DIN rail mounted electrical socket can be quickly fitted and connected in enclosures allowing the use of auxiliary product such as hand lamp, measuring devices, soldering irons etc. The unit is available with and without fuse and many socket standard. Mounting: clip for 35mm DIN rail, EN 60715



Protezione - Protection class: IP20/I

Custodia - Casing: UL94 V-0 grigio luminoso - light grey

Dimensioni - Dimensions: 92x62x48mm

Connessione: morsetti a pressione per conduttore fless. e filo rigido 0,5-2,5mm

Connection: pressure clamp for stranded and rigid wire 0,5-2,2mm

Peso - Weight: 0,2kg

sigla - code	presa - socket	tensione nominale max operating voltage max	corrente nominale nominal current	modello - model
SD035000.00	Germany- Russia	250Vac	6,3A	con fusibile - with fuse**
SD035000.01	Germany- Russia	250Vac	16A	senza fusibile - without fuse
SD035010.00	F - PL - CZ - SK	250Vac	6,3A	con fusibile - with fuse**
SD035010.01	F - PL - CZ - SK	250Vac	16A	senza fusibile - without fuse
SD035030.00	UK - Ireland	250Vac	6,3A	con fusibile - with fuse**
SD035030.01	UK - Ireland	250Vac	13A	senza fusibile - without fuse
SD035040.00	USA - Canada*	125Vac	6,3A	con fusibile - with fuse**
SD035040.01	USA - Canada*	125Vac	15A	senza fusibile - without fuse
SD035050.00	Italy	250Vac	6,3A	con fusibile - with fuse**
SD035050.01	Italy	250Vac	16A	senza fusibile - without fuse

* UL file No E222026

** fusibile 5x20mm - fuse 5x20mm