

Serie di dispositivi per l'illuminazione interna per armadi elettrici con lampada a tecnologia LED. La custodia è in materiale plastico trasparente con schermo di protezione. La lampada è munita di interruttore manuale di accensione e cavi di connessione rapida.

E' la soluzione più innovativa, semplice nel montaggio e di ridotte dimensioni per illuminare l'interno di un armadio.

Il dispositivo può essere installato nella quasi totalità degli armadi con cornici perforate a passo 25 mm presenti sul mercato, e si fissa per mezzo del kit di squadrette di corredo.



Accessori: standard con connettore F compreso e cavo opzionale per collegamento a catena con connettori M+F

- potenza: 5W (equivalente 75W incandesc.)
- angolo di irradiazione: 120°
- dimensioni: 352x32x62 mm
- durata: 60.000 ore
- flusso luminoso: 290Lm
- colore della luce: luce del giorno 6500°K
- grado di protezione: IP20
- peso: 0,6Kg

LED appliances for cabinet internal lighting. Plastic transparent body with protection screen. Device provided of manual start control and quick connection cables. It's the ultimate solution for cabinet lighting, easy mounting and small sizes. Device is suitable for almost all cabinets with 25 mm drilled frame available on field. Fixing is allowed by accessories in equipment or high-resistance magnets. Accessories: standard F connector, and multiple connection cable M+F

- power : 5W (equal to 75W incandescent)
- angle of radiation: 120°
- dimensions: 352x32x62 mm
- lifespan: 60.000 h a 20°C
- luminosity: 900 Lm
- light color: daylight 6500°K

Certificazioni Stego:

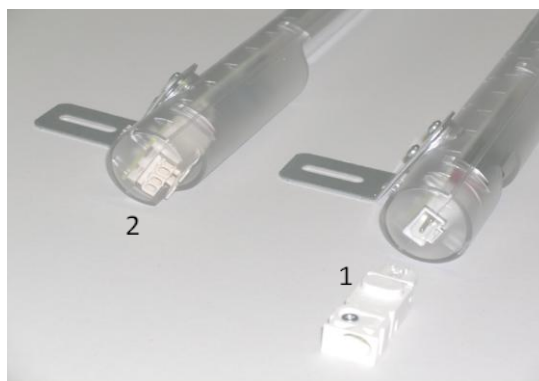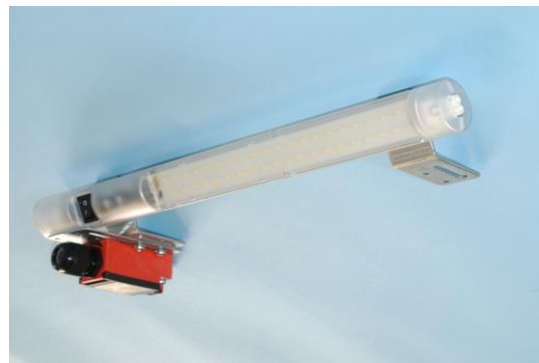

sigla - code	connessione 1 - connection 1	tensione - voltage	micro - door-switch	fissaggio - fixing
DLG-L5-2540.001	spina a 2 poli con bloccaggio istantaneo 2-pole connector with snap lock	100-240 VAC*	no - none	vite - screws
DLG-L5-2540.000		100-240 VAC*	no - none	magnetico - magnet
DLG-L5-2540.101		24-48 VDC	no - none	vite - screws
DLG-L5-2540.100		24-48 VDC	no - none	magnetico - magnet
DLG-L5-2540.001F		100-240 VAC*	si - yes	vite - screws
DLG-L5-2540.101F		24-48 VDC	si - yes	vite - screws
DLG-L5-2541.001		100-240 VAC*	sensore- movement sensor	vite - screws

*UL file E234324

sigla - code	connessione 2 - connection 2	tensione - voltage	micro - door-switch	fissaggio - fixing
DLG-L5-2540.010	2 morsetti doppi a pressione 2-pole dual pressure clamp	100-240 VAC*	no - none	magnetico - magnet
DLG-L5-2540.011		100-240 VAC*	no - none	vite - screws
DLG-L5-2540.011F		100-240 VAC*	si - yes	vite - screws
DLG-L5-2540.310		100-240 VAC / 90-110 VDC	no - none	magnetico - magnet
DLG-L5-2540.311		100-240 VAC / 90-110 VDC	no - none	vite - screws
DLG-L5-2540.311F		100-240 VAC / 90-110 VDC	si - yes	vite - screws
DLG-L5-2541.311		100-240 VAC / 90-110 VDC	sensore- movement sensor	vite - screws

*UL file E234324

