

Dispositivo per l'illuminazione interna degli armadi realizzato con plafoniere a lampada LED e/o fluorescente protetta da schermo o tubo in policarbonato. E' la soluzione più semplice nel montaggio e più economica per illuminare l'interno di un armadio.

Il dispositivo base consiste di una plafoniera completa di staffa di fissaggio in acciaio con in opzione il micro di accensione.

Le ridotte dimensioni delle plafoniere consentono il montaggio senza problema in tutti gli armadi con cornici perforate a passo 25 o 50 mm presenti sul mercato. Il dispositivo è adatto ad essere montato anche in verticale sul montante dell'armadio, questo permette di illuminare eventualmente anche la colonna vicina.

- Le plafoniere a lampada fluorescente ad accensione elettronica sono caratterizzate da: assenza di disturbi all'innesco, accensione istantanea, assenza di sfarfallio, vita doppia, basso consumo, basso riscaldamento e peso ridotto.
- Le plafoniere a lampada led sono caratterizzate da: bassissimo consumo, vita di almeno 40.000 ore, bassissimo riscaldamento e peso ridotto.

Device for cabinet internal lighting, made with a ceiling LED and/or fluorescent lamp protected by polycarbonate screen or tube.

It's the easiest and most economical solution for cabinet illumination.

The base unit consists in a ceiling light complete of mounting steel bracket and optional limit switch.

The small size allows assembly in all cabinets with perforated frames with 25 or 50 mm pitch. The device is suitable to be mounted vertically on the upright of the cabinet, this allows to illuminate the nearby column, if necessary.

- The ceiling fluorescent lamps with electronic ignition are characterized by: absence of priming troubles, instant start, no fluttering, double lifetime, low power consumption, low heating and low weight.

- The ceiling LED lamps are characterized by: low power consumption, at least 40,000 hours lifetime, very low heating and low weight.



- **Corpo in materiale termoplastico colore bianco con interruttore**
- **Schermo diffusore e di protezione infrangibile**
- **Allacciamento tramite cavo con connettore o connettore**
- **Collegabili a catena**
- **Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz**
- **Doppio isolamento**
- **Grado di protezione IP20**

- **Body in white thermoplastic material with switch**
- **Diffuser and indestructible protection**
- **Connection to power supply via cable with connector**
- **Connected to the chain**
- **Supply voltage 220-240 V 50-60 Hz**
- **Double insulated**

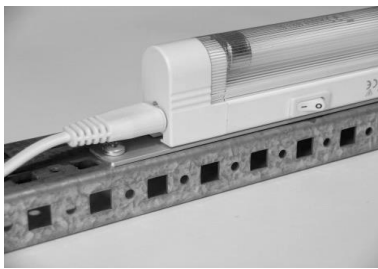


foto 1

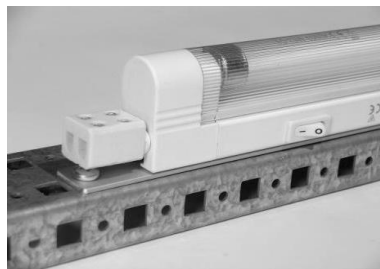


foto 2

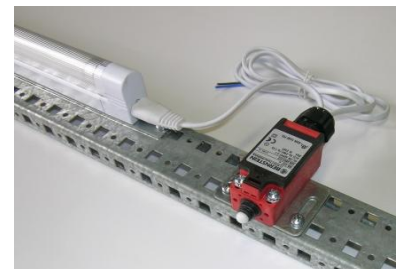


foto 3

sigla - code	lampada lamp type	W - V - Hz	collegamento connection	dimensioni - dimensions			foto pic
				A	B	C	
DLR-LED4	multiled	4W-230V/50-60Hz	cavo 1,8 mt con connettore 1,8 mt power cord with connector	360	350	336	1
DLR-LED7	multiled	7W-230V/50-60Hz		490	475	456	
DLR-LED10	multiled	10W-230V/50-60Hz		940	925	870	
DLR-N08E	electronic fluorescent lamp T5	8W-230V/50-60Hz		390	375	345	
DLR-N13E	electronic fluorescent lamp T5	13W-230V/50-60Hz		614	600	570	
DLR-N14E	electronic fluorescent lamp T5	14W-120V/60Hz		630	625	600	
DLR-N21E	electronic fluorescent lamp T5	21W-230V/50-60Hz	940	925	870		
DLR-LED4C	multiled	4W-230V/50-60Hz	connettore connector	360	350	336	2
DLR-LED7C	multiled	7W-230V/50-60Hz		490	475	456	
DLR-LED10C	multiled	10W-230V/50-60Hz		940	925	870	
DLR-N08EC	electronic fluorescent lamp T5	8W-230V/50-60Hz		390	375	345	
DLR-N13EC	electronic fluorescent lamp T5	13W-230V/50-60Hz		614	600	570	
DLR-N14EC	electronic fluorescent lamp T5	14W-120V/60Hz		630	625	600	
DLR-N21EC	electronic fluorescent lamp T5	21W-230V/50-60Hz	940	925	870		
DLR-LED4M	multiled	4W-230V/50-60Hz	cavo con connettore e micro di accensione power cord with connector and limit switch	360	350	336	3
DLR-LED7M	multiled	7W-230V/50-60Hz		490	475	456	
DLR-LED10M	multiled	10W-230V/50-60Hz		940	925	870	
DLR-N08EM	electronic fluorescent lamp T5	8W-230V/50-60Hz		390	375	345	
DLR-N13EM	electronic fluorescent lamp T5	13W-230V/50-60Hz		614	600	570	
DLR-N14EM	electronic fluorescent lamp T5	14W-120V/60Hz		630	625	600	
DLR-N21EM	electronic fluorescent lamp T5	21W-230V/50-60Hz	940	925	870		

