




## DLN

- Plafoniera LED con staffa di fissaggio in acciaio
- Montaggio orizzontale o verticale
- Equipaggiabile con micro di accensione
- Vita operativa media 40.000 h
- Tensione di alimentazione 230V 50Hz


- LED lamp with steel mounting plate
- Horizontal or vertical mounting
- Can be equipped with optional door switch
- Average lifespan 40.000 hrs
- Supply voltage 230V 50Hz



Alette di fissaggio inclinabili fino a 90° - mounting wings can bend up to 90°

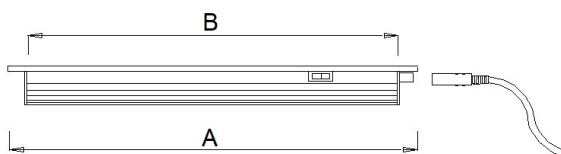

DLN-LED



DLN-FLED

**IP20** **CE**

codice code	potenza power W	flusso luminoso luminous flux Lm	micro door switch	quota A dimension A mm	quota B dimension B mm
DLN-LED4	4	370	no	350	300
DLN-LED8	8	700	no	600	550
DLN-LED10	10	900	no	960	875
DLN-FLED4	4	370	si - yes	380	300
DLN-FLED8	8	700	si - yes	630	550
DLN-FLED10	10	900	si - yes	990	875

Ogni lampada è fornita di cavo di alimentazione che può essere cablato, su richiesta, al micro. Inoltre è possibile equipaggiare altri finicorsa e/o interblocchi elettrici a seconda delle necessità operative.

Each lamp is provided with power cord, which can be wired to door switch on request. Furthermore, each device can be equipped with other components, such as electrical interlock or even more switches, depending on operational requirements.